



SUPER
塑寶牌

塑寶®

SA 可分解PP化學 藥液過濾機

PP SUPER FILTERS



SUPER PUMPS

MODEL IDENTIFICATION

型號說明


SA	-	1002	P	U	N	-	B	J	A	1	-	N	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
(1) Series機型代號-SA				(5) Elastomer密封材質 N-NBR E-EPDM V-VITON				(9) Phase相數 1-單相 3-三相					
(2) Cartridge濾心 1001-10"X1支 1002-10"X2支 2001-20"X1支 2002-20"X2支				(6) Filter Options B-濾心鎖帽式 Cartridge nut				(10) S-特殊規格Special N-標準規格Normal					
(3) Barrel & Pump head material 濾筒/泵體材質 P-濾筒材質PP, 泵體材質PP K-濾筒材質PP, 泵體材質PVDF C-濾筒材質PP, 泵體材質CFRPP				(7) Fitting出入口規格 J-出入口JIS(日規) D-出入口DIN(德規) A-出入口ANSI(美規)				(11) Filtration method A-成型濾心 Melt-Blown Cartridge H-纏繞濾心 String Cartridge L-可清洗濾心 Washable Cartridge S-特制濾材Customer					
(4) In/Outlet 出入口為 U-由任式Union				(8) Pump Model泵浦規格 A-20100(3/4") B-20180(3/4") C-25180(1")									

說明 Features caption

- 過濾機以射出成型PP塑鋼材質製成，組裝維修容易。
- 泵浦採用無軸封磁力泵設計，絕無洩漏之虞。
- 濾材有濾心鎖帽式設計，過濾精度高。
- 電源開關-ON-OFF押扣開關。
(電器配件不保固)
- 附出入口PVC軟管各5呎，底閥1個。
- Most filter parts are molded by polypropylene. Easy to assemble and maintain.
- Seal-less magnetic pump eliminates leakage of pump.
- Various filtration methods of cartridge nut, paper and cartridge plate fixture are available.
- Power on-off switch.
Electronic switch is not covered by warranty.

規格表 Specification

型 式Model			SA-1001	SA-2001	SA-1002	SA-2002
過濾量Capacity (l/min)			15	30	30	60
適合電鍍槽 Tank Volume(Liter)			200	400	400	600
濾材 Filtration method	濾心數(支)Cartridge No.(pcs)		10"X1	20" X 1	10" X 2	20" X 2
	過濾面積(m²)Filtration area(m²)		0.125	0.25	0.25	0.5
溫度範圍(°C) Max. Temperature		PP濾筒 PP chamber	65	65	65	65
泵浦規格SM Pump model(SM型)			A	B	B	B.C
外型尺寸mm Dimensions		長 度 (A) Length	490	490	490	490
		寬 度 (B) Width	300	300	300	300
		高 度 (C) Height	760	1120	840	1120
出入口徑 (吋) Fitting(inch)			3/4"	3/4"	3/4"	3/4", 1"
機體重量(kg) Weight			17	20	20	24

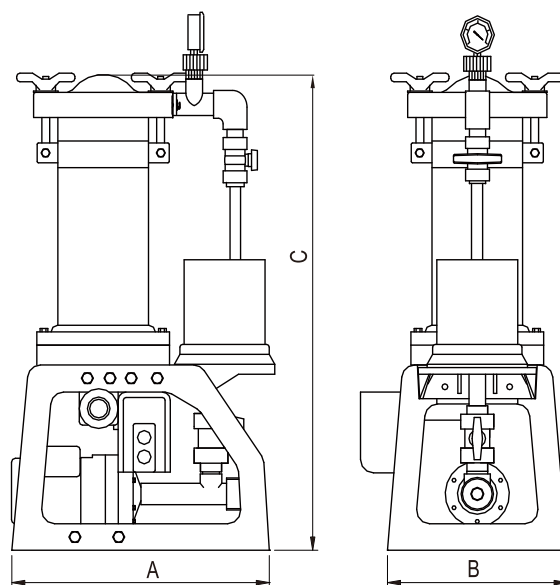

※重量以實物為準。重量不含管配件。

Weight varies with motor, it changes according to the actual products.

※SA 機型如加裝壓力錶，高度需另加110mm。


For SA series, the height of extra pressure gauge is 110mm.

SA可分解PP化學藥液過濾機

組合式筒身.濾心鎖帽式.壓力錶在上蓋

CONSTRUCTION

零件圖表

01 泵浦 Pump 	02 過濾機座 FRP Base 	03 濾筒主體 Barrel Base 組合式 	04 組合式濾筒 Barrel 	06 上蓋迫緊 Cover packing 
	FRP	FRPP	PP	NBR / EPT VITON

07 上蓋 Cover 	08 注水筒 Tube 	09 注水筒座 Tube Base 	10 注水閥 Tube Valve 	11 泵浦入口 Pump Inlet 
FRPP	PP	FRPP	PP	FRPP

12 出口 Outlet 	13 電源開關含護 罩Power Switch 	14B 隔膜式壓力錶 Pressure Gauge 	14B-1 壓力錶座O環 Pressure Gauge O-ring 	16-1 排氣接合座 固定螺絲 Bolt 
FRPP	PVC	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	SUS304

16D 排氣閥及壓力 錶連座 Release Tee 	16D-1 球閥主體 Ball Valve Body 	16D-2 球閥O環 O-ring 	16D-3 鎖帽Nut 	16D-4 排氣插管接頭 Hose Nipple 
PP	PP	NBR / EPT VITON	PP	PP


17-1 排氣接合座 O環 O-ring 	17-2 排氣接合座 (筒身用) Air Release Valve Seat 	17-3 排氣接合座筒 身墊片 Gasket 	17-4 排氣接合座密 封墊片 O-ring 	18 排氣管接頭 Air Release Valve Seat 排氣閥在 筒身專用 
NBR / EPT VITON	PP	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	FRPP

20 成型式濾心/ 纏繞式濾心 Cartridge 	21 濾心下墊 Cartridge Bottom Packing 	22 濾心座 Cartridge Seat 	22-1 濾心座O環 Cartridge Seat O-ring 	23 上蓋SUS扣環 SUS Clamp 
PP	PP	PP	NBR / EPT VITON	SUS304


24 上蓋把手螺絲 Cover Screw 	25 上蓋華司 Cover Washer 	26 上蓋把手 Cover Handle 	28 主體迫緊 組合式筒身用 Barrel Base packing 	30 濾心鎖帽 Cartridge Nut 
SUS304	SUS304	PP	NBR / EPT VITON	PP



1

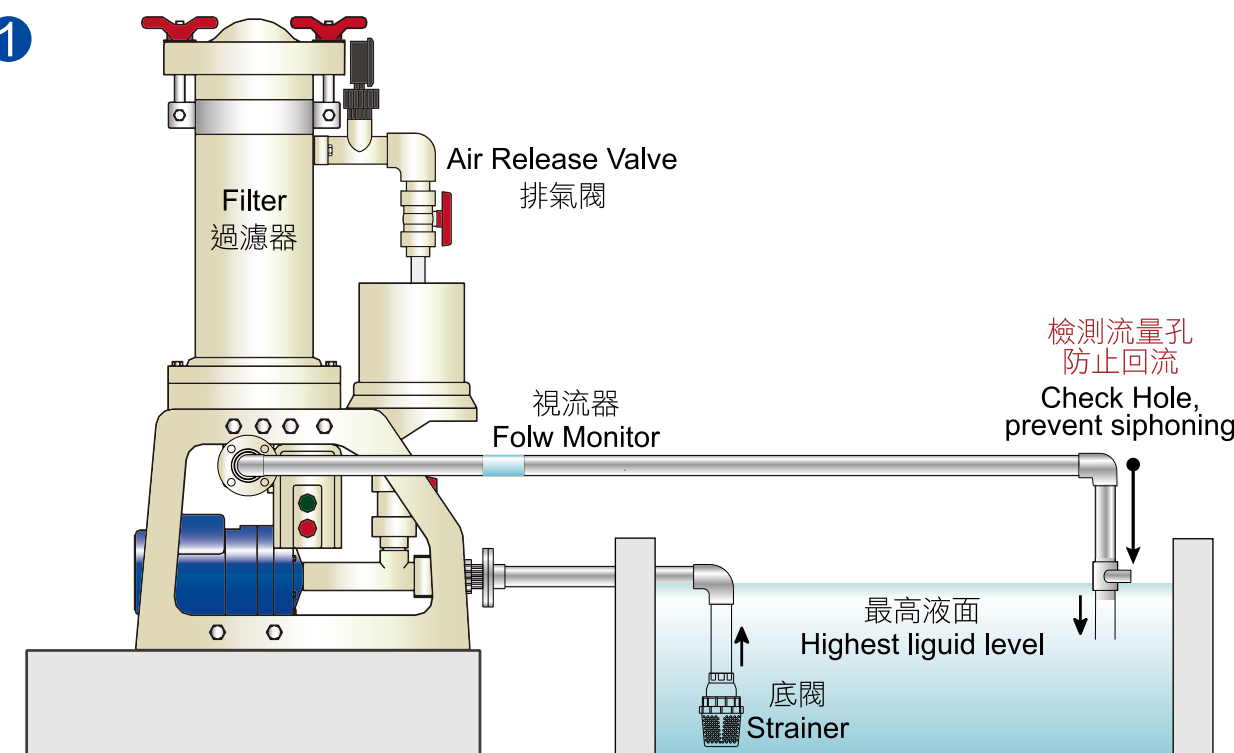

2

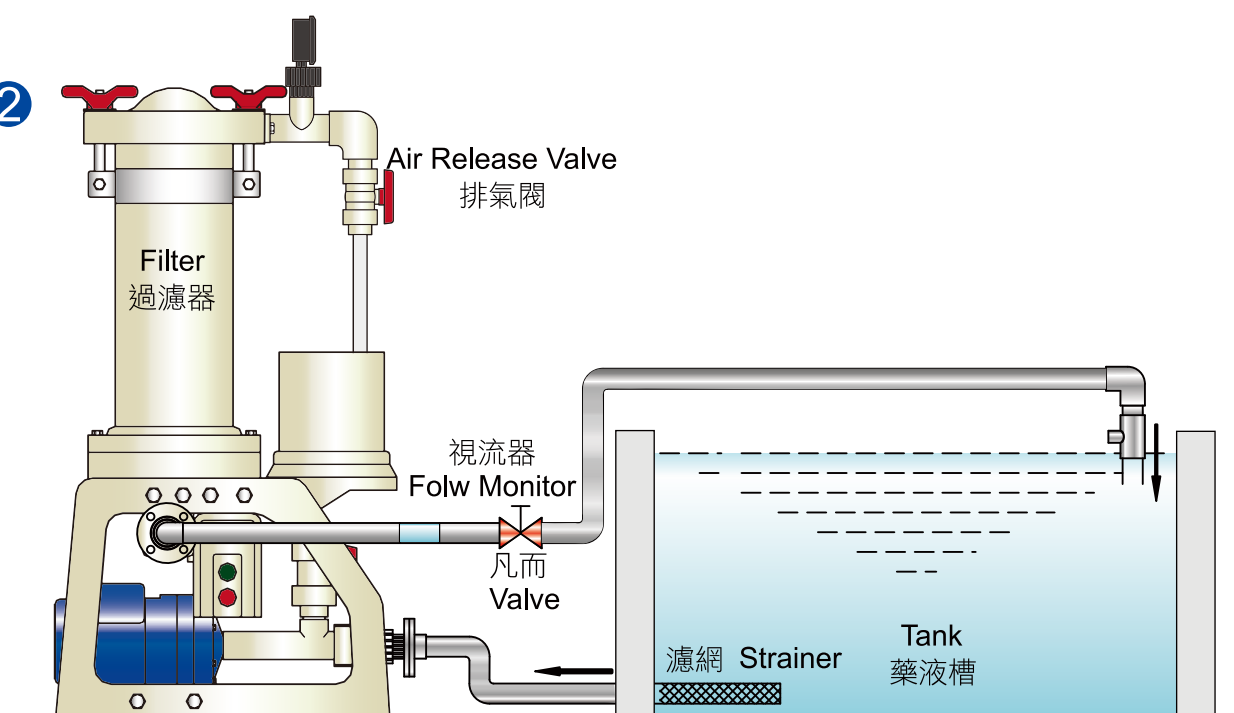



總公司

昇展實業股份有限公司

台灣省台南市永康區中正南路404巷7號

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

SUPER GIANT ENTERPRISE CO., LTD.
No. 7, Lane 404, Chung Cheng South Road, Yen
Hang, Yung Kang, Tainan, Taiwan,

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

E-mail: super@superpump.tw

Website: www.superpump.tw

www.chemicalfilter.com.cn



上海區 塑寶環保機械

江蘇省太倉市沙溪鎮岳王區

鎮北路16號 215400

Tel: 0512-53303388, 53303398

Fax: 0512-53303588

E-mail: taichang@superpump.cn

Website: www.superpump.cn

廣東區 升展機械

廣東省廣州市增城區新塘鎮

民營西二路9號

(遠航科技園B1座二樓)

Tel: 020-82691835, 82602341~3

Fax: 020-82708706

E-mail: singtown@superpump.cn

Website: www.chemicalpump.cn

訂購時請提供下列資料:

1. 藥液條件: 名稱_____/溫度_____
濃度_____/比重_____/黏度____
2. 需求流量: _____ L/min
3. 需求揚程: _____ M
4. 馬達: 電壓/頻率

While placing your order...

Please kindly provide us the following information.

1. Chemical: Name_____/Concentration_____
Temperature_____/Specific Gravity_____
Viscosity_____
2. Capacity needed: _____ L/min
3. Head needed: _____ M
4. Power: Voltage/Frequency