



SUPER
塑寶牌

塑寶®

SK 可分解PP化學 藥液過濾機

PP SUPER FILTERS



SUPER PUMPS

MODEL IDENTIFICATION 型號說明

SK - 2008		1	F	F - N	C	O	J - X	M	A	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1) Series機型代號-SK	(2) Cartridge濾心 2006-20"X6支 2008-20"X8支	(3) Power泵浦馬力 1-1HP 2-2HP 3-3HP	(4) Pump Head泵體材質 F-FRPP P-CFRPP C-CPVC K-PVDF	(5) In/Outlet 出入口為 F-法蘭式Flange	(6) Elastomer密封材質 N-NBR E-EPDM V-VITON	(7) Filter Options C-濾心壓板式Cartridge plate fixture T-濾管壓板式Strainer plate fixture B-濾心鎖帽式Cartridge nut plate fixture(無活性碳裝置設計) K-楊桃濾袋式Star cloth bag plate fixture(無活性碳裝置設計) P-濾紙式Paper L-可清洗式濾心Cleanable cartridge	(8) Activated carbon set活性碳裝置 W-YES要加裝活性碳裝置 O-NO不必使用活性碳裝置	(9) Fitting出入口規格 J-出入口JIS(日規) D-出入口DIN(德規) A-出入口ANSI(美規)	(10)With self-cleaning system X-With加裝自清迴路 O-Without不加裝自清迴路	(11) Pump Model泵浦型式 D-SD型 P-SDP型 H-HD型 M-SM型 C-SDC型	(12) Filter cartridge濾心 A-成型濾心Melt blown H-纏繞濾心Wound L-可清洗濾心Cleanable	(13) Base機架 P-PP F-FRP

說明 Features caption

- 活性碳處理裝置：使用活性碳處理時可加此一裝置，操作簡便。(限使用20"濾心壓板式、活性碳要顆粒狀)
- 本體有獨特之功能，依客戶使用的條件選擇各種不同過濾材料更換使用，並有一機多種功能之特點。
- 本機型主體採用FRPP材質製成，可耐高溫、耐酸、耐鹼。
- 採用組立式設計，各部份零件更換容易，並可以依濾材的不同隨時改變。
- Activated carbon set: Only available for filtration methods of 20" cartridge plate fixture.
- Various filtration methods of cartridge plate fixture, strainer plate fixture, star cloth bag, cartridge nut, paper, are all available. It varies with the applications.
- Most filter parts are molded by polypropylene. Suitable for high temperature and various chemicals.
- Molded parts enable it easy to assemble and change filtration methods.

附屬配備 Optional accessory


- 活性碳處理裝置：使用活性碳處理時可加此一裝置，操作簡便。(限使用在濾心壓板式)
- 同一機型可以做不同之濾材變化使用一濾心壓板式、濾管壓板式、楊桃濾袋式、濾心鎖帽式、濾紙式。
- 可以加裝自清循環迴路。(LD,SD 泵才可以加裝)

Activated carbon set: Only available for filtration methods of cartridge plate fixture.
Easy to operate. Use activated carbon pieces instead of powder.
Self-cleaning system.(Only available for LD,SD pump.)

標準配備 Standard equipment

1. 馬達保護罩-保護馬達在酸氣中不易受腐蝕。
2. 馬達保護開關-保護馬達過載或單相運轉時自動切斷電源。(電器配件不保固)
3. 附底閥或逆止閥1個，依客戶選用，出入口PVC或PP法蘭1組。
1. Motor cover-Protect the motor against the corrosion of chemicals.
2. Motor protector-Shutdown the motor while overload.
3. A. Foot valve or check valve x 1 pc. Depending on customer's requirement.
B. PVC flow-monitor x 1 pc.
C. PVC or PP flange for in/outlet x 1 set.

尺寸圖 Dimensions Illustration

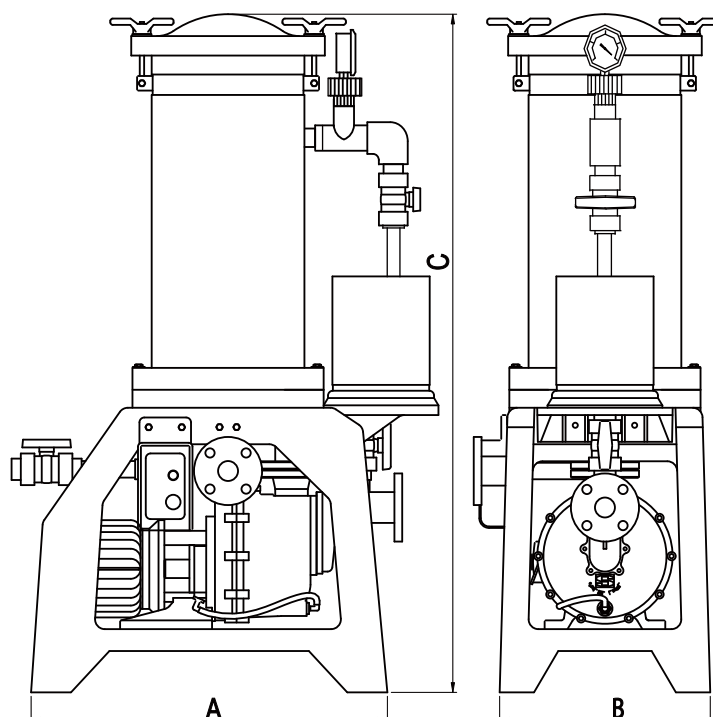

規格表 Specification

型 式 Model		2006-1	2008-1	2008-2
過濾量 Capacity (l/min)		150	180	220
適合電鍍槽 Tank Volume(ton)		1~2	1~2	1.5~3
濾材 Filtration method	濾心式 (C Type)	20"X6	20"X8	20"X8
	濾管式 (T Type)	20"X6	20"X8	20"X8
	楊桃濾袋式 (K Type)	1Set (36pcs)	1Set (36pcs)	1Set (36pcs)
	濾紙式 (P Type)	198øX40	234øX40	234øX40
溫度範圍(°C) Max. Temperature		65	65	65
泵浦規格 Pump model(HP)		1	1	2
外型尺寸 Dimensions (mm)	長 度 (A) Length	730	730	730
	寬 度 (B) Width	420	445	445
	高 度 (C) Height	1440	1430	1430
過濾面積 Filtration area (m ²)	濾心式 (C Type)	1.5	2	2
	濾管式 (T Type)	0.7	0.9	0.9
	楊桃濾袋式 (K Type)	1.1	1.7	1.7
	濾紙式 (P Type)	1.5	2.0	2.0
出入口徑(吋) Fitting(inch)		1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
機體重量 (kg) Weight		75	77	80

※重量以實物為準。重量不含管配件。

The weight is subject to the actual product.

※過濾泵SM機型2HP入口2"出口1½"

Filter using SM model pump has 2" inlet
and 1-1/2" outlet.

CONSTRUCTION 零件圖表


01 泵浦 Pump	02 過濾機座 FRP Base	03 濾筒主體 Barrel Base	04 組合式濾筒 Barrel	05 濾筒C型扣環 C Clamp
				
	FRP	FRPP	PP	FRPP


06 上蓋迫緊 Cover packing	07 上蓋 Cover	08 注水筒 Tube	09 注水筒座 Tube Base	10 注水閥 Tube Valve
				
NBR / EPT VITON	FRPP	PP	FRPP	PP

11 泵浦入口 Pump Inlet	12 出口 Outlet	13 電源開關含護 罩 Power Switch	14B 隔膜式壓力錶 Pressure Gauge	14B-1 壓力錶座O環 Pressure Gauge O-ring
				
FRPP	FRPP	PVC	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON

16-1 排氣接合座 固定螺絲 Bolt	16D 排氣閥及壓力 錶連座 Release Tee	16D-1 球閥主體 Ball Valve Body	16D-2 球閥O環 O-ring	16D-3 鎖帽Nut
				
SUS304	PP	PP	NBR / EPT VITON	PP

16D-4 排氣插管接頭 Hose Nipple	17-1 排氣接合座 O環 O-ring	17-2 排氣接合座 (筒身用) Air Release Valve Seat	17-3 排氣接合座筒 身墊片 Gasket	17-4 排氣接合座密 封墊片 O-ring
				
PP	NBR / EPT VITON	PP	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON

18 排氣管接頭 Air Release Valve Seat 排氣閥在 筒身專用	20 成型式濾心/ 纏繞式濾心 Cartridge	21 濾心下墊 Cartridge Bottom Packing	22 濾心座 Cartridge Seat	22-1 濾心座O環 Cartridge Seat o-ring	23 上蓋SUS扣環 SUS Clamp	24 上蓋把手螺絲 Cover Screw	25 上蓋華司 Cover Washer
							
FRPP	PP	PP	PP	NBR / EPT VITON	SUS304	SUS304	SUS304

26 上蓋把手 Cover Handle	28 主體迫緊 組合式筒身用 Barrel Base packing	31 中心柱 SUS316 Stanchion	32 中心柱螺帽 SUS316 Stanchion Nut	33 壓板 Fix Plate	34 濾心彈簧 Cartridge Spring	35 濾心上墊 Cartridge Top Packing	53 濾筒C扣護墊 C Clamp Packing
							
PP	NBR / EPT VITON	SUS316	SUS316	FRPP	SUS316/PVC	FRPP	NBR



Alternate Filtration Methods

可替換各種濾材



Patented 專利


專利的濾心濾袋雙層式設計, SK/SKH機型專用
Patented filter bag and Cartridge Double Layer available for SK Series Only.

Alternate Pumps


可替換各種過濾機專用泵浦



1

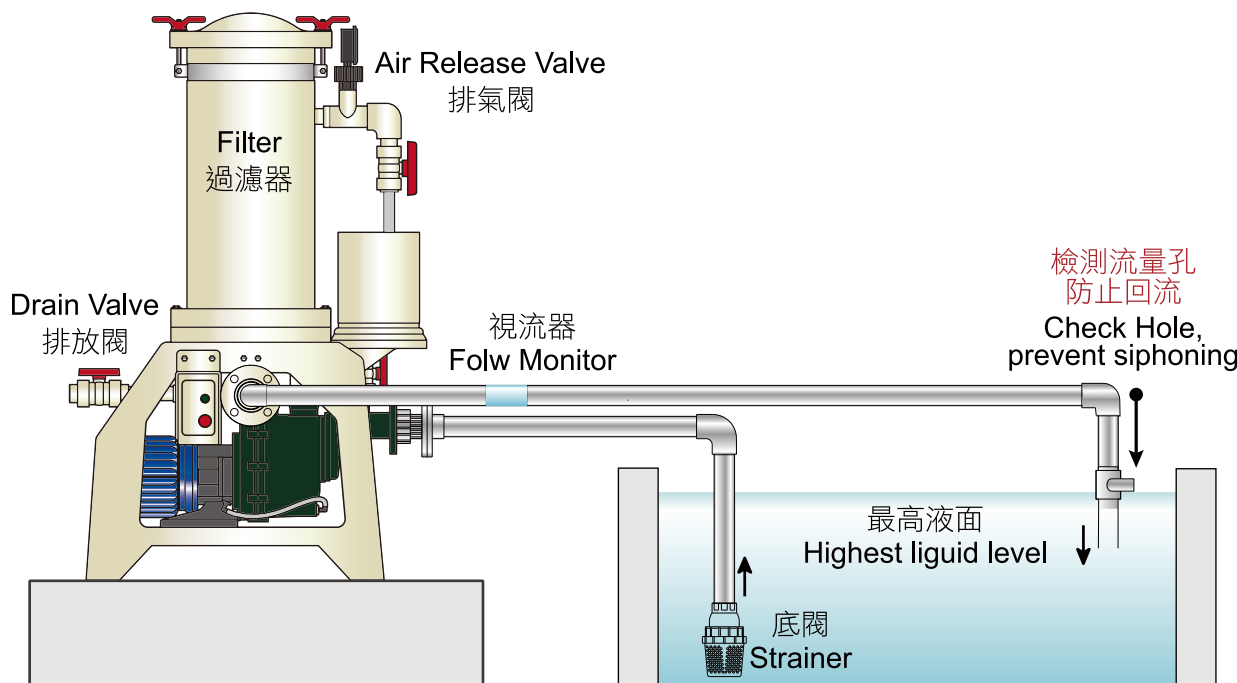

2

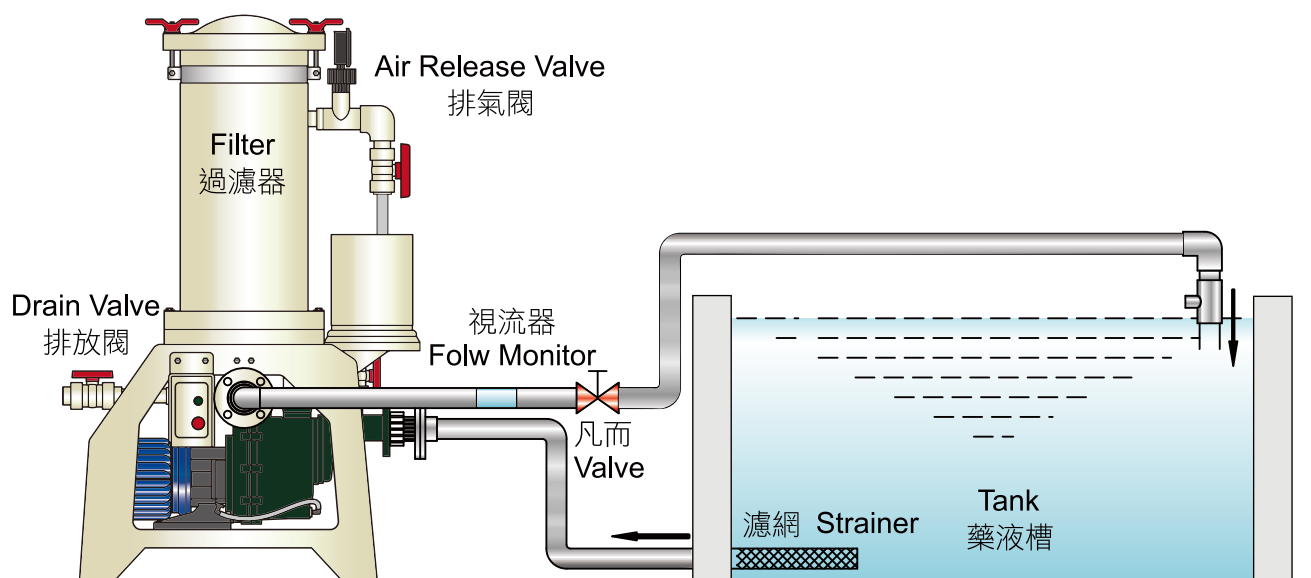



總公司

昇展實業股份有限公司

台灣省台南市永康區中正南路404巷7號

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

SUPER GIANT ENTERPRISE CO., LTD.
No. 7, Lane 404, Chung Cheng South Road, Yen
Hang, Yung Kang, Tainan, Taiwan,

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

E-mail: super@superpump.tw

Website: www.superpump.tw

www.chemicalfilter.com.cn



上海區 塑寶環保機械

江蘇省太倉市沙溪鎮岳王區

鎮北路16號 215400

Tel: 0512-53303388, 53303398

Fax: 0512-53303588

E-mail: taichang@superpump.cn

Website: www.superpump.cn

廣東區 升展機械

廣東省廣州市增城區新塘鎮

民營西二路9號

(遠航科技園B1座二樓)

Tel: 020-82691835, 82602341~3

Fax: 020-82708706

E-mail: singtown@superpump.cn

Website: www.chemicalpump.cn

訂購時請提供下列資料:

1. 藥液條件: 名稱_____/溫度_____
濃度_____/比重_____/黏度_____
2. 需求流量: _____ L/min
3. 需求揚程: _____ M
4. 馬達: 電壓/頻率

While placing your order...

Please kindly provide us the following information.

1. Chemical: Name_____/Concentration_____
Temperature_____/Specific Gravity_____
Viscosity_____
2. Capacity needed: _____ L/min
3. Head needed: _____ M
4. Power: Voltage/Frequency