



SUPER
塑寶牌

塑寶®

SKH 一體成型濾袋式 過濾機(電子業專用)

PP SUPER FILTERS



SUPER PUMPS

MODEL IDENTIFICATION 型號說明

SKH-7161	1	F	F - N	40	J	M - N	T	A	N	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(1) Series機型代號-SKH	(2) Filter bag濾袋 4161:ø4.5"x16"濾袋 4251:ø4.5"x25"濾袋 7161:ø7"x16"濾袋 7251:ø7"x25"濾袋 7321:ø7"x32"濾袋 8161:ø8"x16"濾袋 8251:ø8"x25"濾袋 8321:ø8"x32"濾袋 716D:ø7"x16"+6支x10" 816D:ø8"x16"+8支x10"	(3) Power電機馬力 1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP A-260W B-400W	(4) Pump Head泵體材質 F-FRPP P-CFRPP K-PVDF	(5) In/Outlet 出入口為 F-法蘭式Flange U-由任式Union	(6) Elastomer密封材質 N-NBR E-EPDM V-VITON	(7) In/Outlet進出口徑 25:1"X1" 40:1-1/2"X1-1/2" 45:2"x1-1/2"(SM402) 50:2"x2" 65:2-1/2"x2-1/2"	(8) Fitting出入口規格 J-出入口JIS(日規) D-出入口DIN(德規) A-出入口ANSI(美規)	(9) Pump Model泵浦規格 M-SMF型 P-SMP型 K-SMK型 D-SD型 H-HD型 R-HMF型	(10)N-標準規格Normal S-特殊規格Special H-上蓋厚板加工	(11) 壓力錶Gauge C-壓力錶裝在上蓋 Set in the cover T-壓力錶裝在濾筒 Set in the barrel	(12)A-使用四通排氣左排放 Four-way Valve left Release B-使用四通排氣右排放 Four-way Valve right Release C-使用三通排氣下排放 Three-way Valve down Release D-濾筒不加排氣 No Valve on Barrel (壓力錶型式圖參考3頁)	(13) N-標準上蓋規格 Removable Cover A-活動上蓋扣環 Hinged Cover	(14) Base機架 P-PP F-FRP

說明 Features caption

- 濾袋式方便更換濾材，有專利旋轉鎖緊設計，密封性優，不必使用工具，拆解簡易。
- 濾筒為一體成型，可承受高壓高溫，純PP材質製造，不含任何添加劑耐酸耐鹼。
- 濾袋密度5~20μ，有各種規格，依需求情況配置。
- 使用過濾量大可依實際需求，訂購各種不同進出口徑，增加循環量。

Features:


- Patented lid fastener allow for easy filter bag replacement without the need for tools.
- One piece chamber made of nature PP, ideal for Acid and Alkaline.
- Filter bag 5-20μ can be ordered to customer specification.
- Inlet and outlet can be made to fit customer's specifications. Pump specifications can be tailored to customer's needs in both power and features.

標準配備 Standard equipment

- 馬達護罩-保護馬達不會被酸腐蝕。
- 上蓋有獨立固定排氣功能，有排氣管接頭設計，方便取下上蓋。
- 特殊品處理高溫強鹼液體另選用CFRPP上蓋。
- (電器配件不保固)


Accessory:

- Motor cover-Motor cover against resists corrosive environments.
- Filter housing lid can be easily removed without tools by detaching patented fasteners. Air release valve is designed to be removed from the cover.
- High temperature alkaline environment requires CFRPP cover material.
- Electronic switch is not covered by warranty.

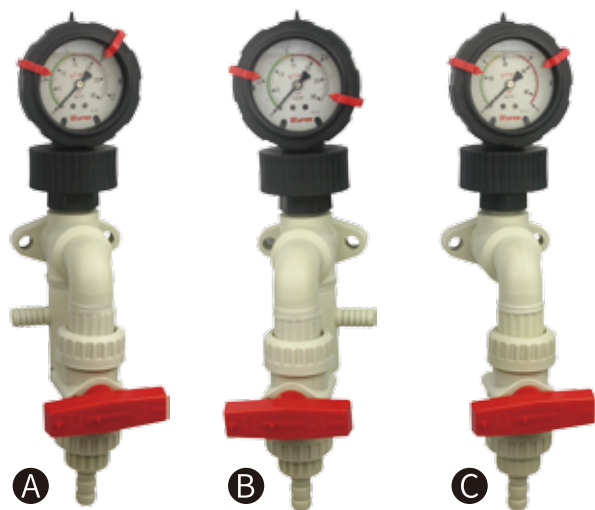

- Ⓐ 使用四通排氣閥左出水
Four-way Valve left Release
- Ⓑ 使用四通排氣閥右出水
Four-way Valve right Release
- Ⓒ 使用三通排氣閥下出水
Three-way Valve down Release

尺寸圖Dimensions Illustration

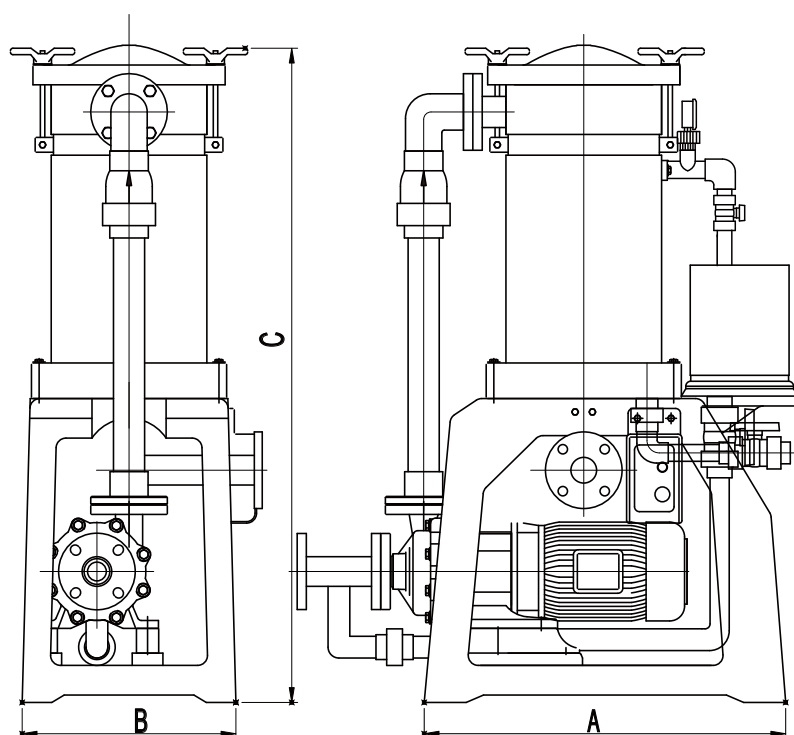

規格表 Specification

※過濾泵SM機型2HP入口2"出口1-1/2"。
filter using SM model pump has 2" inlet and 1-1/2" outlet.

型 式Model	4161	4251	7161	7251	7321	8161	8251	8321	716D	816D
適合過濾量Capacity (M ³ /H以內)	6	10	15~20	20~30	25~35	15~20	20~30	25~40	15	15
濾 材Filtration method	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)	濾袋式 (U Type)
濾筒外徑 Chamber external dia(m/m)	200	200	280	280	280	315	315	315	280	315
溫度範圍 (°C)Max. Temperature	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
泵浦馬達(HP) Power	1/3	1/2	1~2	1~3	2~5	1~2	1~3	2~5	1~2	1~2
外型尺寸 Dimensions (mm)	長度 (A) Length	570	570	735	735	735	735	735	735	735
	寬度 (B) Width	355	355	445	445	445	445	445	445	445
	高度 (C) Height	910	1170	1280	1430	1735	1280	1430	1430	1430
出入口徑 (mm) Fitting	25	25	40~65	40~65	50~65	40~65	40~65	50~65	40~50	40~50
機體重量 (kg) Weight	28	35~50	75	80	86	82	88	92	78	85

※重量以實物為準，過濾機重量如馬力不同重量不同。

Weight varies with motor, it changes according to the actual products.

CONSTRUCTION

零件圖表

01	02	03	04	06
泵浦 Pump	過濾機座 FRP Base	濾筒主體 Barrel Base 一體式	一體式濾筒 Barrel	上蓋迫緊 Cover packing
				
	FRP	FRPP	PP	NBR / EPT VITON

07	08	09	10	11
上蓋 Cover	注水筒 Tube	注水筒座 Tube Base	注水閥 Tube Valve	泵浦入口 Pump Inlet
				
FRPP	PP	FRPP	PP	FRPP

12	13	14B	14B-1	16-1
出口 Outlet	電源開關含護 罩 Power Switch	隔膜式壓力錶 Pressure Gauge	壓力錶座O環 Pressure Gauge O-ring	排氣接合座 固定螺絲 Bolt
				
FRPP	PVC	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	SUS304

16D	16D-1	16D-2	16D-3	16D-4
排氣閥及壓力 錶連座 Release Tee	球閥主體 Ball Valve Body	球閥O環 O-ring	鎖帽Nut	排氣插管接頭 Hose Nipple
				
PP	PP	NBR / EPT VITON	PP	PP


17-1	17-2	17-3	17-4	18
排氣接合座 O環 O-ring	排氣接合座 (筒身用) Air Release Valve Seat	排氣接合座筒 身墊片 Gasket	排氣接合座密 封墊片 O-ring	排氣管接頭 Air Release Valve Seat
				
NBR / EPT VITON	PP	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	FRPP

23	24	25	26
上蓋SUS扣環 SUS Clamp	上蓋把手螺絲 Cover Screw	上蓋華司 Cover Washer	上蓋把手 Cover Handle
			
SUS304	SUS304	SUS304	PP

過濾方式選項說明請參照第4頁

U-濾袋式 Filter bag



D-濾心濾袋雙層式 Bag and
cartridge Double layer

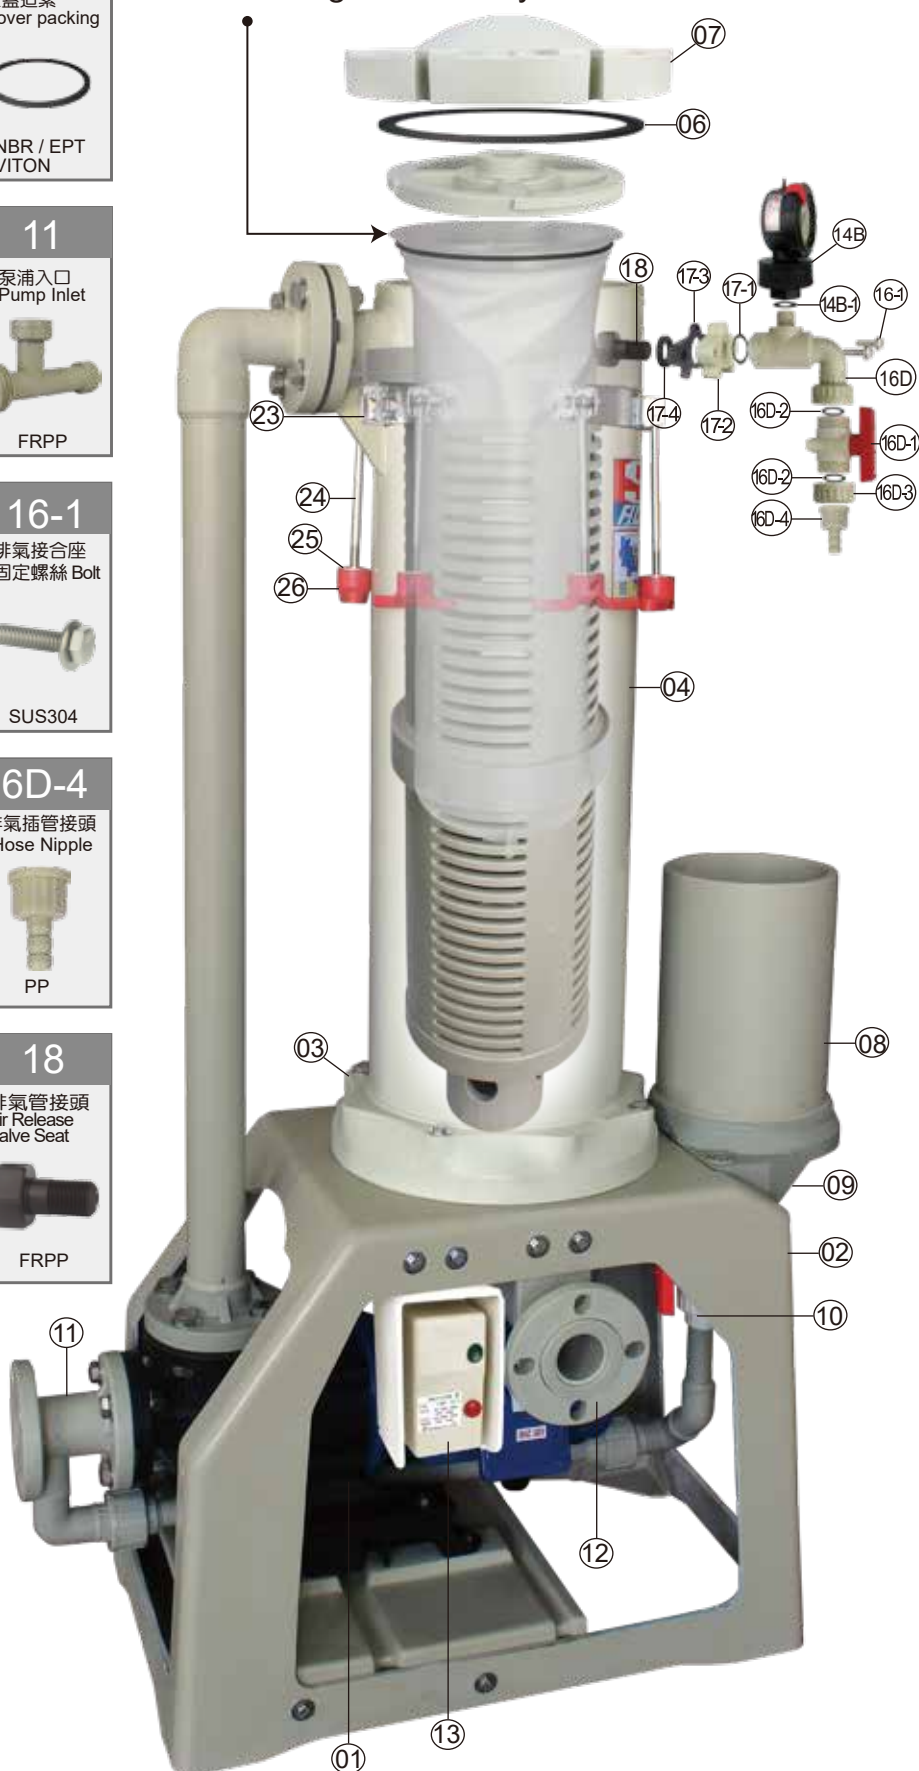

20	21	22	22-1	30	31	60	60-1
成型式濾心/ 纏繞式濾心 Cartridge	濾心下墊 Cartridge Bottom Packing	濾心座 Cartridge Seat	濾心座O環 Cartridge Seat o-ring	濾心鎖帽 Cartridge Nut	中心柱 Stanchion	濾袋 Cartridge Nut	濾袋框下密封 O環 O-ring
							
PP	PP	PP	NBR / EPT VITON	PP	PP	PP	NBR / EPT VITON

61	62
內濾筒 Basket	濾袋固定扣盤 Bag Lock
	
PP	PP



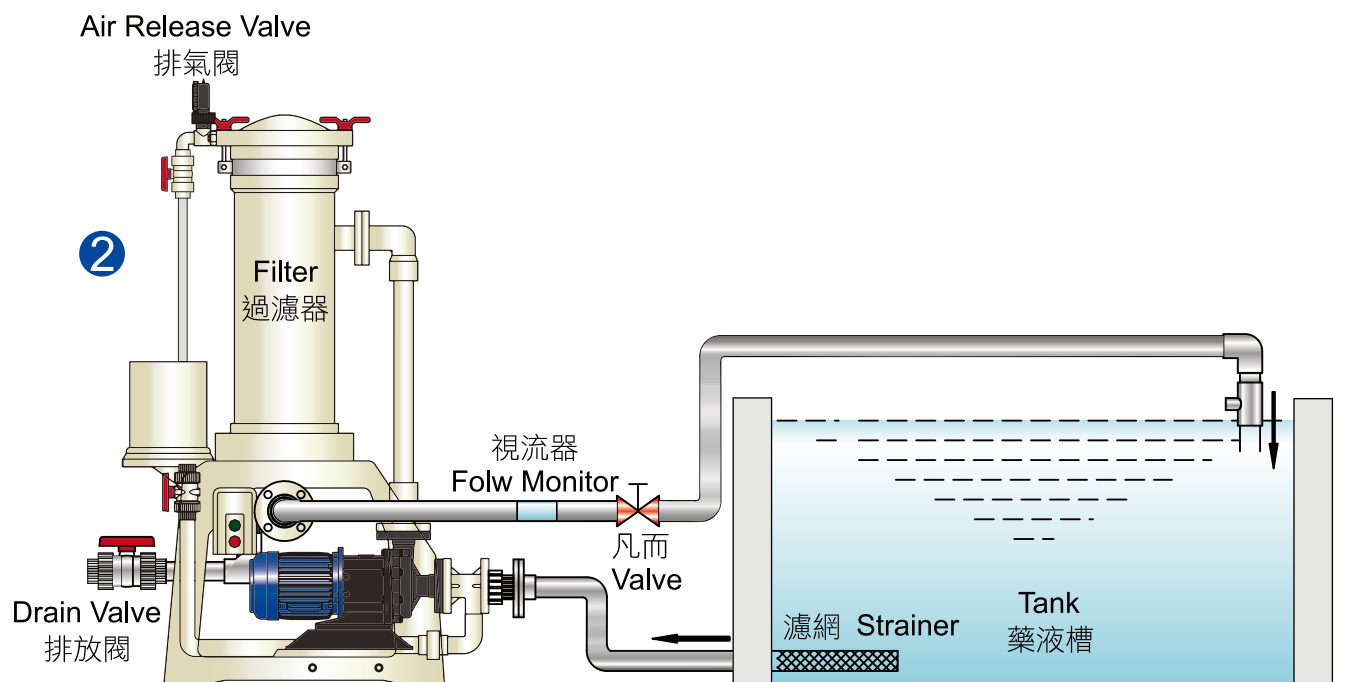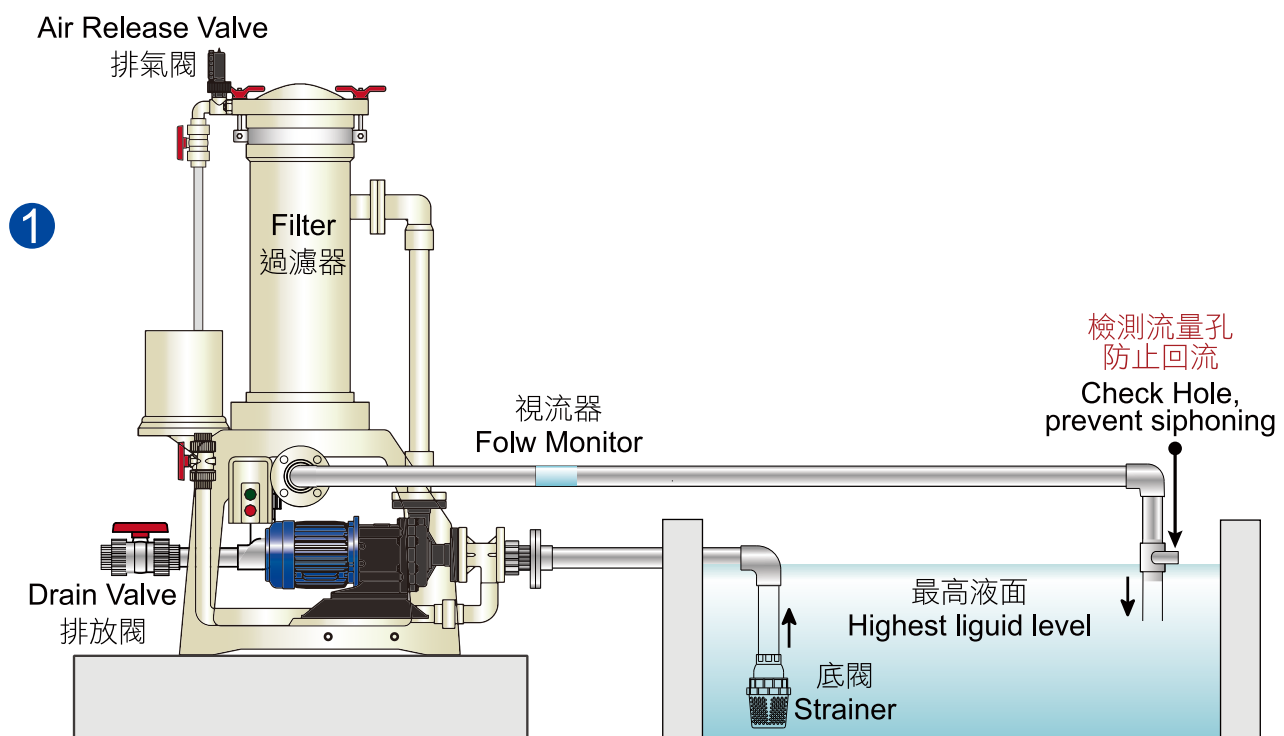



總公司

昇展實業股份有限公司

台灣省台南市永康區中正南路404巷7號

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

SUPER GIANT ENTERPRISE CO., LTD.
No. 7, Lane 404, Chung Cheng South Road, Yen
Hang, Yung Kang, Tainan, Taiwan,

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

E-mail: super@superpump.tw

Website: www.superpump.tw

www.chemicalfilter.com.cn



上海區 塑寶環保機械

江蘇省太倉市沙溪鎮岳王區

鎮北路16號 215400

Tel: 0512-53303388, 53303398

Fax: 0512-53303588

E-mail: taichang@superpump.cn

Website: www.superpump.cn

廣東區 升展機械

廣東省廣州市增城區新塘鎮

民營西二路9號

(遠航科技園B1座二樓)

Tel: 020-82691835, 82602341~3

Fax: 020-82708706

E-mail: singtown@superpump.cn

Website: www.chemicalpump.cn

訂購時請提供下列資料:

1. 藥液條件: 名稱_____/溫度_____
濃度_____/比重_____/黏度____
2. 需求流量: _____ L/min
3. 需求揚程: _____ M
4. 馬達: 電壓/頻率

While placing your order...

Please kindly provide us the following information.

1. Chemical: Name_____/Concentration_____
Temperature_____/Specific Gravity_____
Viscosity_____
2. Capacity needed: _____ L/min
3. Head needed: _____ M
4. Power: Voltage/Frequency