



SUPER
塑寶牌

塑寶®

DK 一體成型PVDF 濾袋式過濾機

PVDF SUPER FILTERS



SUPER PUMPS

MODEL IDENTIFICATION 型號說明

DK	-	7161	1	K	F	-	V	U	J	M	-	3	40	N	P	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
(1) Series機型代號-DK					(6) Elastomer密封材質								(9) Pump Model泵浦規格			
(2) Filter bag濾袋					N-NBR E-EPDM								M-採用SMK型泵浦			
4161:ø4.5"x16"濾袋					V-VITON H-HV高氟橡膠								C-採用CMK型泵浦			
7161:ø7"x16"濾袋					(7) Filter Options								(10)Phase相數			
7251:ø7"x25"濾袋					U-濾袋式Filter bag								1-單相 3-三相			
716D:ø7"x16"+6支x10"					D-濾心濾袋雙層式								(11)In/Outlet進出口徑			
(3) Power電機馬力					Bag and cartridge								25-1" 40-1-1/2" 50-2"			
A-260W B-400W					Double layer								(12)N-標準規格Normal			
1-1HP 2-2HP 3-3HP					(8) Fitting出入口規格								S-特殊規格Special			
(4) Pump Head泵體材質					J-出入口JIS(日規)								(13)P-注水筒為PP			
K-PVDF					D-出入口DIN(德規)								PP Tube			
(5) In/Outlet 出入口為					A-出入口ANSI(美規)								K-注水筒為PVDF			
F-法蘭式Flange													PVDF Tube			
U-由任式Union													(14)Base機架			
													P-PP F-FRP			

說明 Features caption

- 濾筒整體為PVDF材質，濾袋與注水筒標準為PP材質。
- 濾袋式方便更換濾材，有專利旋轉鎖緊設計，密封性優，不必使用工具，拆解簡易。
- 濾筒為一體成型，可承受高壓高溫，不含任何添加劑耐酸耐鹼。
- 濾袋密度5~20μ，有各種規格，依需求情況配置。
- 使用過濾量大可依實際需求，訂購各種不同進出口徑，增加循環量。


Features:

- One piece PVDF filter housing, PP bag and tube.
- Patented lid fastener allow for easy filter bag replacement without the need for tools.
- One piece chamber made of nature PP, ideal for Acid and Alkaline.
- Filter bag 5-20μ can be ordered to customer specification.
- Inlet and outlet can be made to fit customer's specifications. Pump specifications can be tailored to customer's needs in both power and features.

標準配備 Standard equipment

- 馬達護罩-保護馬達不會被酸腐蝕。
- 上蓋有獨立固定排氣功能，有排氣管接頭設計，方便取下上蓋。
- 注水筒為PP材質製成，如要求PVDF為特製規格。
- (電器配件不保固)
- Motor shield prevents the motor from getting corroded by acid.
- Filter housing lid can be easily removed without tools by detaching patented fasteners. Air release valve is designed to be removed from the cover.
- Tube is out of PP, PVDF needs to quote.
- Electronic switch is not covered by warranty.

尺寸圖Dimensions Illustration

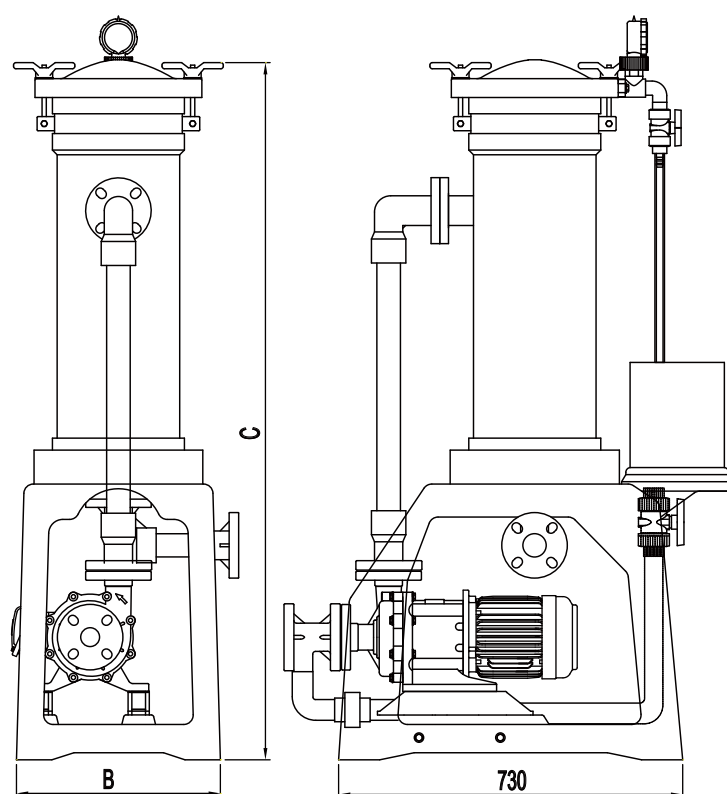

規格表 Specification


型 式 Mode		4161	7161	7251
適合過濾量 Capacity (l/min以內)		100	200~250	330~500
濾 材 Filtration method	濾袋式*(U Type) PP	4.5ΦX16"	7ΦX16"	7Φ x 25"
濾筒外徑 Chamber external dia(m/m)		200	280	280
溫度範圍 (°C)Max. Temperature		85	85	85
泵浦馬達(HP) Power		1/3	1~2	1~3
外型尺寸Dimensions (mm)	長度 (A) Length	570	730	730
	寬度 (B) Width	355	420	445
	高度 (C) Height	910	1280	1430
出入口徑(吋) Fitting(inch)		1"	1-1/2",2"	1-1/2",2"
機體重量 (kg) Weight		35	80	85

※重量以實物為準，過濾機重量如馬力不同重量不同。

Weight varies with motor, it changes according to the actual products.

CONSTRUCTION

零件圖表

01 泵浦 Pump	02 過濾機座 FRP Base	03 濾筒主體 Barrel Base 一體式	04 一體式濾筒 Barrel	06 上蓋迫緊 Cover packing
				
	FRP	PVDF	PVDF	NBR / EPT VITON

07 上蓋 Cover	08 注水筒 Tube	09 注水筒座 Tube Base	10 注水閥 Tube Valve	11 泵浦入口 Pump Inlet
				
PVDF	PP	FRPP	PVDF	PVDF

12 出口 Outlet	13 電源開關含護 罩 Power Switch	14B 隔脈式壓力錶 Pressure Gauge	14B-1 壓力錶座O環 Pressure Gauge O-ring	16-1 排氣接合座 固定螺絲 Bolt
				
PVDF	PVC	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	SUS304

16D 排氣閥及壓力 錶連座 Release Tee	16D-1 球閥主體 Ball Valve Body	16D-2 球閥O環 O-ring	16D-3 鎖帽Nut	16D-4 排氣插管接頭 Hose Nipple
				
PVDF	PVDF	NBR / EPT VITON	PVDF	PVDF


17-1 排氣接合座 O環 O-ring	17-2 排氣接合座 (筒身用) Air Release Valve Seat	17-3 排氣接合座筒 身墊片 Gasket	17-4 排氣接合座密 封墊片 O-ring	18 排氣管接頭 Air Release Valve Seat
				
NBR / EPT VITON	PVDF	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	PVDF

23 上蓋SUS扣環 SUS Clamp	24 上蓋把手螺絲 Cover Screw	25 上蓋華司 Cover Washer	26 上蓋把手 Cover Handle
			
SUS304	SUS304	SUS304	PP

過濾方式選項說明請參照第3頁

U-濾袋式 Filter bag

D-濾心濾袋雙層式 Bag and
cartridge Double layer

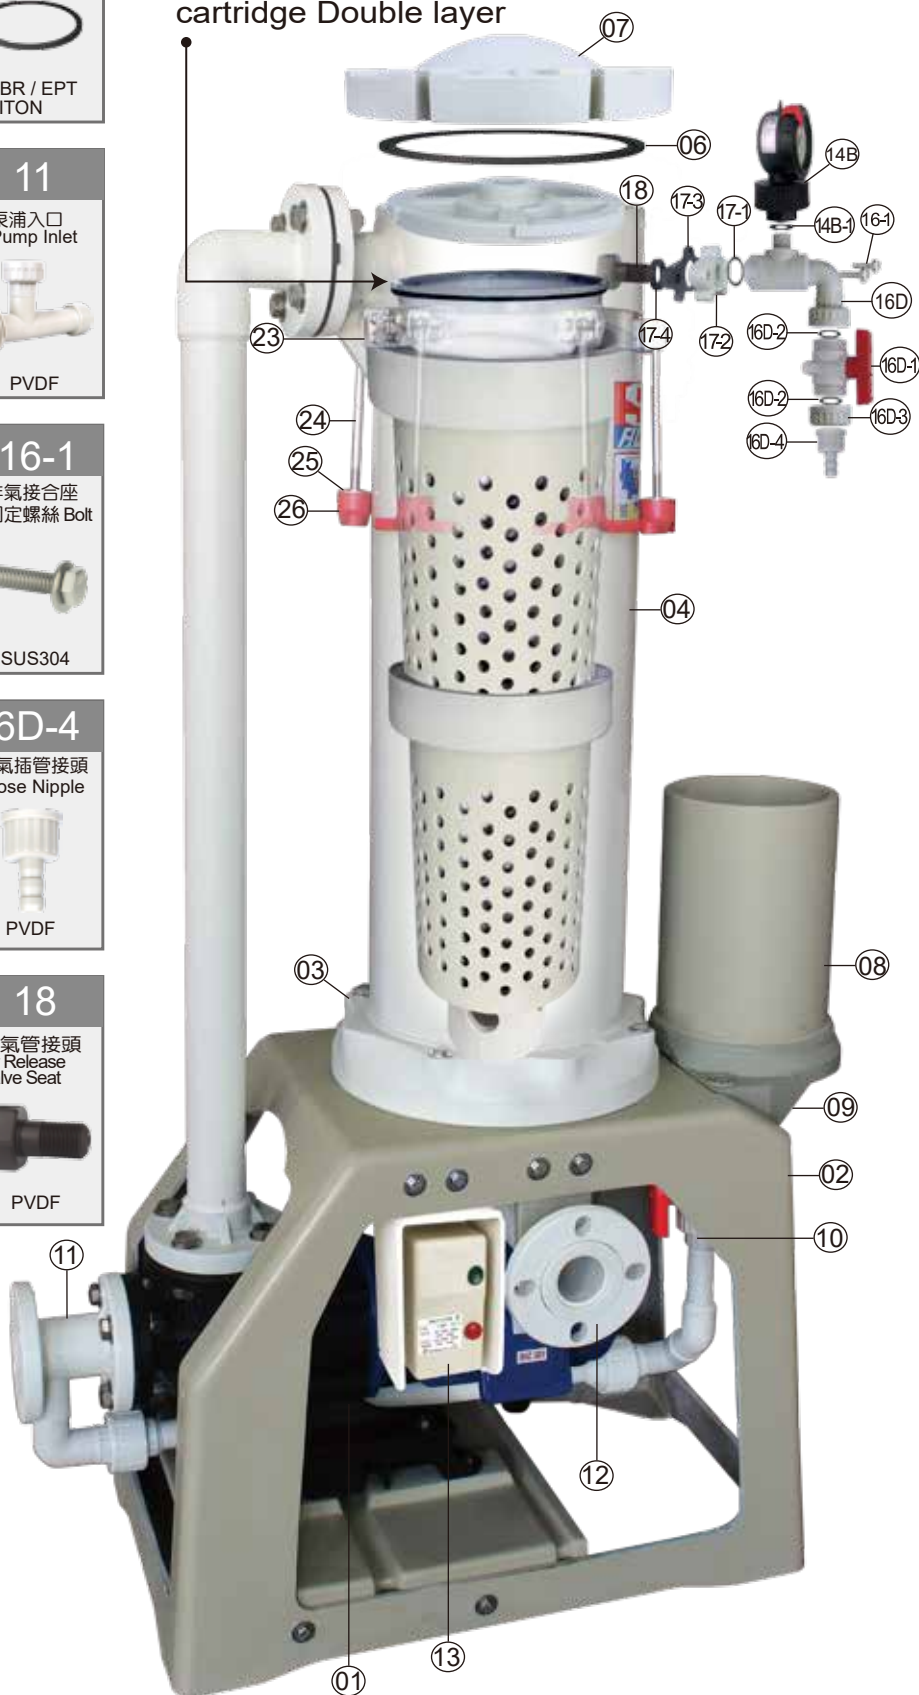

CONSTRUCTION



零件圖表

20	21	22	22-1	30	31	60	60-1
成型式濾心/ 纏繞式濾心 Cartridge	濾心下墊 Cartridge Bottom Packing	濾心座 Cartridge Seat	濾心座O環 Cartridge Seat o-ring	濾心鎖帽 Cartridge Nut	中心柱 Stanchion	濾袋 Cartridge Nut	濾袋框下密封 O環 O-ring
							
PP	PVDF	PVDF	NBR / EPT VITON	PVDF	PVDF	PP	NBR / EPT VITON

61	62
內濾筒 Basket	濾袋固定扣盤 Bag Lock
	
PVDF	PVDF

濾心濾袋雙層式
Bag and cartridge
Double layer



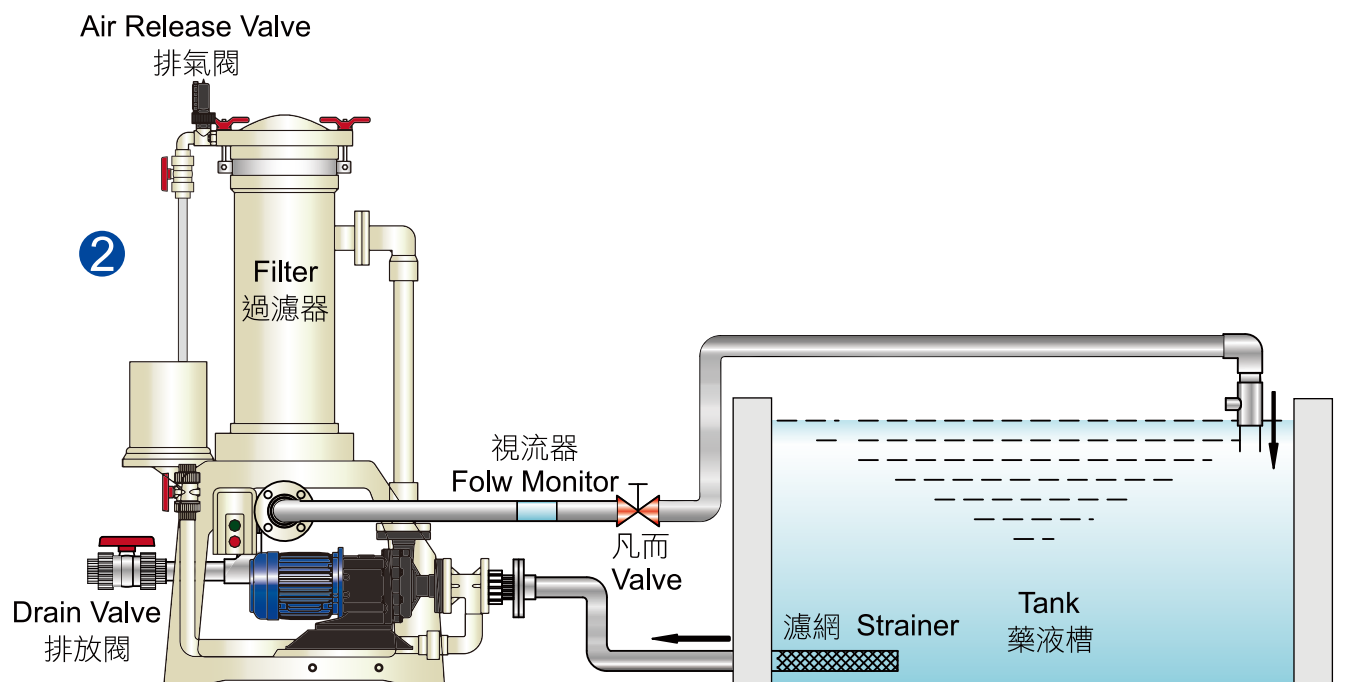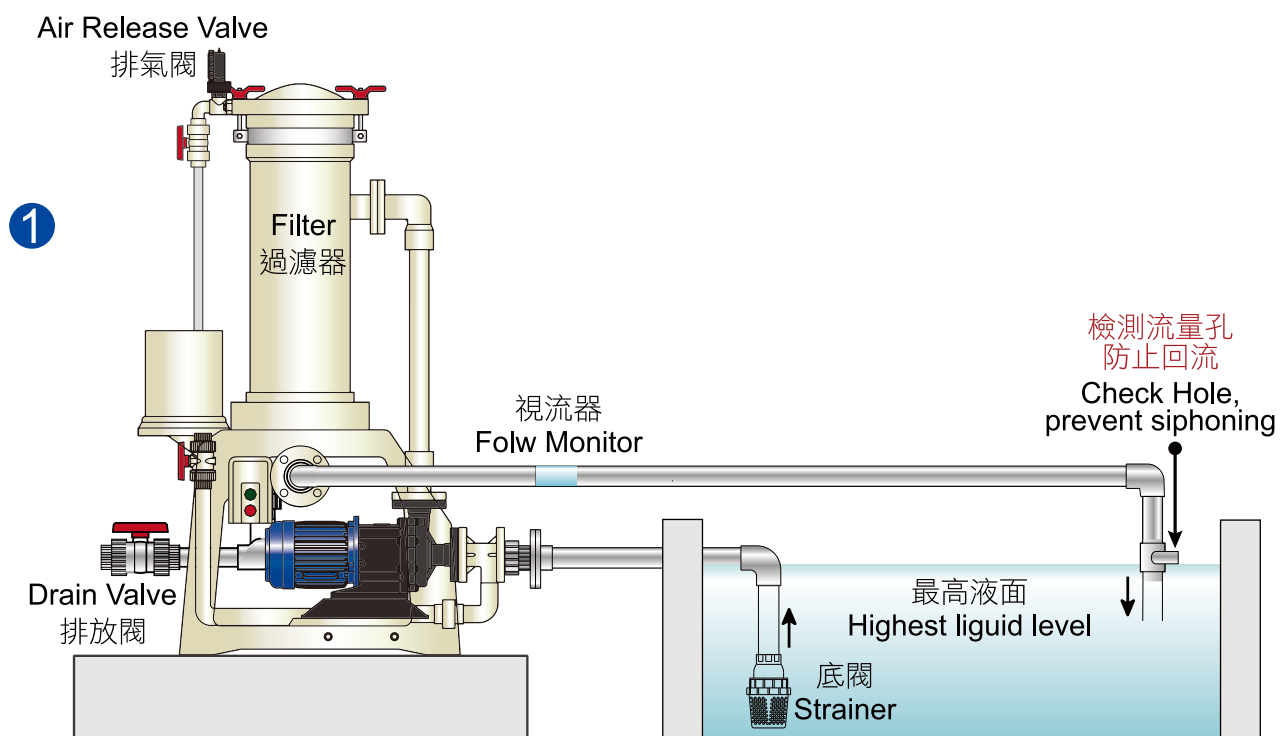



總公司

昇展實業股份有限公司

台灣省台南市永康區中正南路404巷7號

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

SUPER GIANT ENTERPRISE CO., LTD.
No. 7, Lane 404, Chung Cheng South Road, Yen
Hang, Yung Kang, Tainan, Taiwan,

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

E-mail: super@superpump.tw

Website: www.superpump.tw

www.chemicalfilter.com.cn



上海區 塑寶環保機械

江蘇省太倉市沙溪鎮岳王區

鎮北路16號 215400

Tel: 0512-53303388, 53303398

Fax: 0512-53303588

E-mail: taichang@superpump.cn

Website: www.superpump.cn

廣東區 升展機械

廣東省廣州市增城區新塘鎮

民營西二路9號

(遠航科技園B1座二樓)

Tel: 020-82691835, 82602341~3

Fax: 020-82708706

E-mail: singtown@superpump.cn

Website: www.chemicalpump.cn

訂購時請提供下列資料:

1. 藥液條件: 名稱_____/溫度_____
濃度_____/比重_____/黏度____
2. 需求流量: _____ L/min
3. 需求揚程: _____ M
4. 馬達: 電壓/頻率

While placing your order...

Please kindly provide us the following information.

1. Chemical: Name_____/Concentration_____
Temperature_____/Specific Gravity_____
Viscosity_____
2. Capacity needed: _____ L/min
3. Head needed: _____ M
4. Power: Voltage/Frequency